

# POLICARBONATO ALVEOLAR Standard

## CARACTERÍSTICAS

Nuestros productos son fabricados en Chile, bajo normas de calidad internacionales, todas con aplicación de filtro UV. La más alta calidad, tecnología y materia prima europea, lo que garantiza una alta calidad y durabilidad del producto.

## APLICACIONES

Aplicaciones domiciliarias interiores y exteriores como acristalamientos, techos, lucarnas, pérgolas, terrazas, estacionamientos, piscinas, etc. Es el producto ideal para estructuras que requieren translucidez e iluminación interior.

## TECNOLOGÍA DE PUNTA

Contamos con tecnología de punta en todos los procesos productivos y la mejor provisión de materias primas que aseguran un producto de excelencia que cumple los más altos estándares de calidad.

## INSTALACIÓN


Utilice cada acorde al tamaño requerido según espesor (1,05 m o 2,10 m de ancho) y dimensione con cuchillo cartonero grueso o sierra, dejando la cara con protección UV coextruida expuesta al sol.

Selle los extremos de la plancha con cinta de aluminio por la parte superior, esto para evitar la entrada de polvo y suciedad al interior de la plancha y en la parte inferior selle con cinta respirante.

Instale cinta de doble contacto en la estructura donde va apoyada la plancha. Esto se recomienda para una mejor fijación en zonas de vientos fuertes.

Instale las planchas con perfil H para unir las entre si, deje una holgura de 3 mm para absorber la dilatación propia del material.

Instale perfil A y U para dar terminación a la cubierta. Asegure con tornillos autoperforantes sobre el centro de los perfiles H y A con una distancia recomendada de 40 cm. Bajo ninguna circunstancia perforo la plancha.

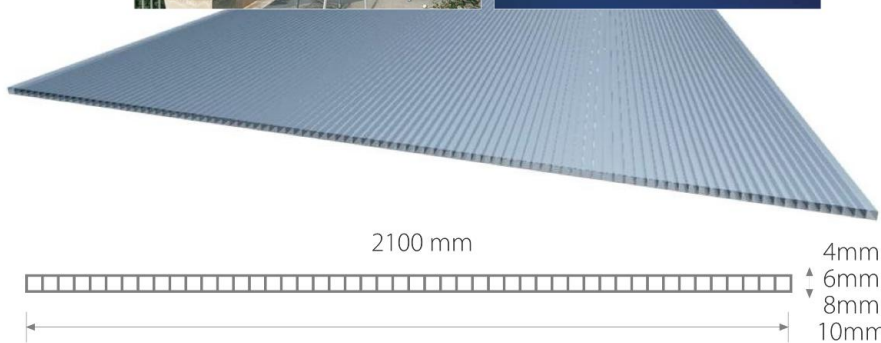

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alveolar Standard 2P	Espesores	4mm	6mm	8mm	10mm
	Peso Kg/m2	0,8 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,7 kg
Trans Termico UW/m2	3,8	3,5	3,3	3,0	
Radio de curvatura	0,7 m	0,9 m	1,2 m	1,5m	
Trans. Luz	79% Clear 51% Opal 48% Bronce				
Colores	Transparente, Bronce y Opal				

