

**CARACTERÍSTICAS**

La plancha de policarbonato Onda Zinc está diseñada para su aplicación en terrazas, cobertizos, estacionamientos y techos en general. Su objetivo es generar espacios iluminados naturalmente.

La plancha Onda Zinc de policarbonato es un producto, fabricado en Chile con materia prima virgen de excelente calidad. En su resistencia al impacto es 200 veces superior al vidrio tradicional. Contiene una capa coextruida de filtro UV que bloquea el 98% de la radiación dañina.

La plancha Onda Zinc es autoextinguible y no gotea en caso de incendio. Resiste condiciones climáticas extremas como viento y granizo. Además resiste cambios bruscos de temperatura y fluctuaciones entre los -40° y los 100°C.



Colores estándar: Transparente, bronce y opal.

**MONTAJE EN CUBIERTA**

Su instalación se ejecuta mediante traslape lateral de nervios montantes. La nervadura de la plancha de policarbonato que va traslapada debe quedar sobre la de la plancha metálica.

Perfore la plancha de policarbonato utilizando un taladro. Apoye el área de la hoja donde está siendo taladrada para evitar la tensión y la vibración.

Los orificios de las fijaciones deben perforarse a lo menos con un diámetro 2 mm mayor al diámetro del vástago de la fijación. Esto en planchas con longitud de hasta 2 mt. A partir de ahí 2 mm de diámetro más por cada metro de longitud adicional. Esto permite tolerar la dilatación térmica propia del material. Desde los extremos de las planchas los orificios deben ser de al menos 50 mm.

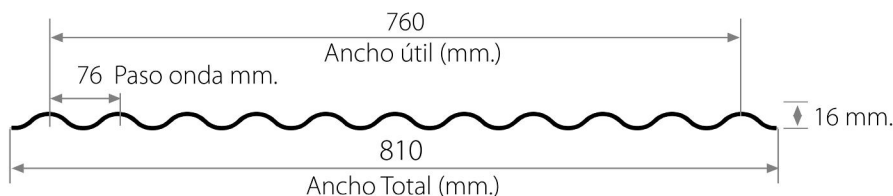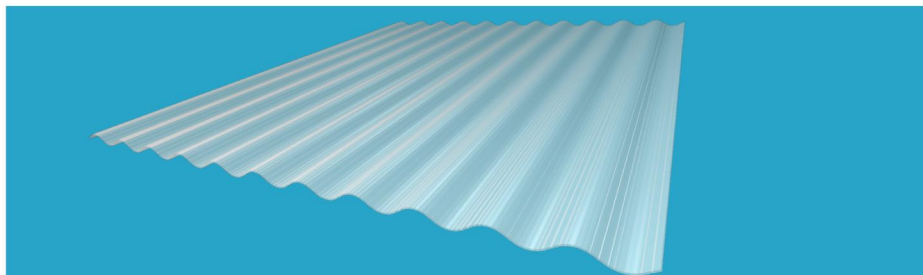




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

CARACTERÍSTICAS		PROPIEDADES			
Geometría	Unidad	Propiedades	Norma	Unidad	Valor
Ancho útil	760mm	Resistencia elástica con tracción	DIN 53455	N/mm2	>60
AnchoTotal	810 mm	Resistencia a la ruptura con tracción	DIN 53455	N/mm2	>70
Altura onda	16 mm	Módulo de elasticidad	DIN 53457	N/mm2	2300
Paso onda	76 mm	Resistencia al impacto	DIN 53453	Kj/m2	>30
N° Ondas	11 unid	Coefficiente de expansión térmica	-	1/°K	65 x 10 <sup>-6</sup>
Espesor	1 a 3 mm	Expansión térmica	-	mm/m°C	0,065
		Conductividad Térmica	DIN 52612	W/mK	0,21
Largos	a pedido	Punto de ablandamiento	-	°C	145-150
		Temperatura máxima de uso continuo	-	°C	100

NOTA: El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Color	Trans. de luz	Trans. solar %	Color	Trans.directa	Coef. sombra
Transparente	90 %	86%	Transparente	84%	0.98%
Bronce	44%	47%	Bronce	33%	0.53%
Opal	69%	84%	Opal	79%	0.97%

Nota: Valores para un espesor 1,0 mm

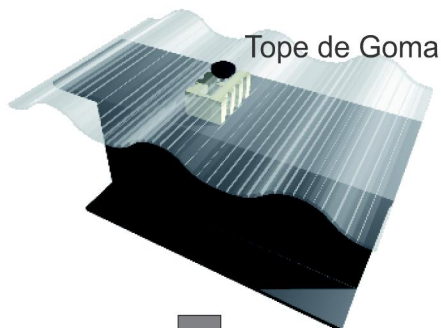

Corte con sierra eléctrica, sierra manual de dientes finos o un disco de corte. Utilizar mascara para polvo, anteojos de seguridad y guantes.

Perfore la plancha de Policarbonato utilizando taladro Apoye el área donde está siendo taladrada para evitar tensión y vibración.